
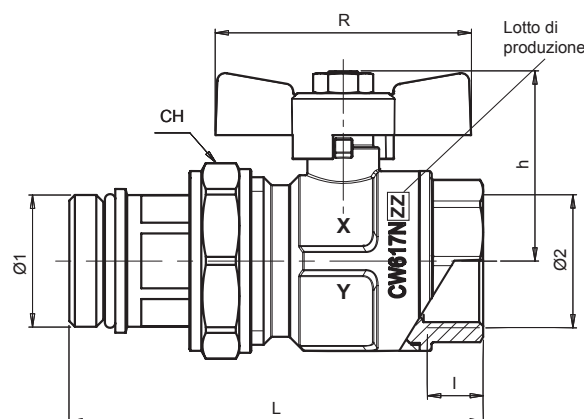
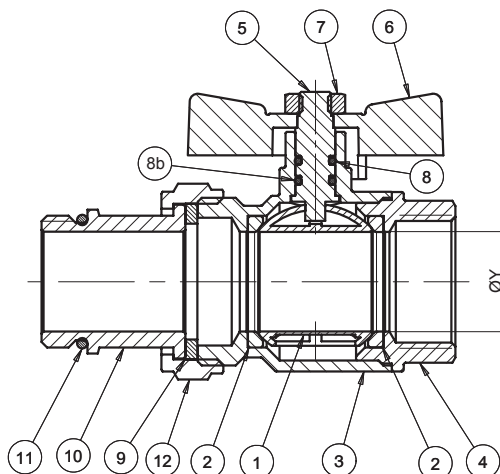


Valvola a sfera

215

Funzione

Valvola a sfera a passaggio totale con bocchettone con autotenuta, farfalla in alluminio verniciato rosso/blu, bocchettone sede piana, asta comando antiesplorazione doppio o-ring.
Idonea per acqua in impianti di riscaldamento/raffrescamento.



P.N.	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	SFERA	CW617N - UNI EN 12165 - CROMATO
2	GUARNIZIONE SEDE	PTFE
3	CORPO	CW617N - UNI EN 12165
4	MANICOTTO	CW617N - UNI EN 12165
5	ASTA COMANDO	CW617N - UNI EN 12165
6	FARFALLA	ALLUMINIO VERNICIATO ROSSO/BLU
7	DADO	ACCIAIO ZINCATO
8	O-RING	NBR
8b	O-RING	VITON
9	GUARNIZIONE	EPDM PEROSSIDICO
10	BOCCHETTONE	CW617N - UNI EN 12165
11	O-RING	EPDM PEROSSIDICO
12	CALOTTA	CW617N - UNI EN 12165

Dimensioni

	X		Y	ISO 228/1							
CODICE	MISURA	PN (bar)	DN	Ø 1 M	Ø 2 F	L	I	R	CH	h	FARFALLA
87215AF11	1"	40	25	1"	1"	103,5	14	64	46	47,5	ROSSA
87215AF12	1"	40	25	1"	1"	103,5	14	64	46	47,5	BLU

Valvola a sfera

215

ICMA[®]
ST.215.10.22.IT (NC938)



/ Campi di utilizzo

Temperatura min esercizio: -20°C con soluzioni glicolate 50%
Temperatura max esercizio: 150°C
Pressione massima di esercizio a 20°C

	1"
bar	40
psi	580

/ Perdite di carico a 20°

Valvola a sfera - Art. 215
DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

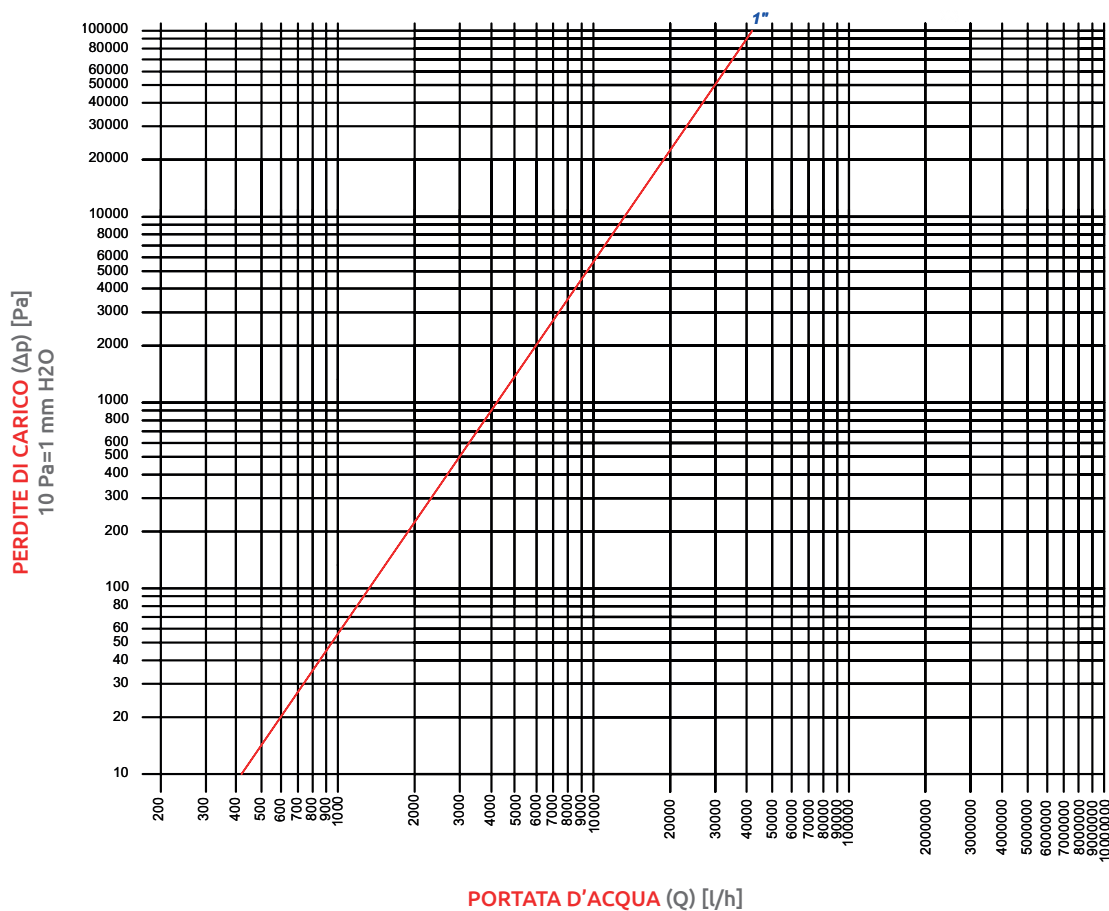

Misura	Kv [m ³ /h]
1"	41,4