


Funzione

Valvola a sfera a passaggio totale con bocchettone con attacco girevole portamanometro, farfalla in alluminio verniciato rosso/blu, bocchettone sede piana, asta comando antiesplorazione doppio o-ring.

Idonea per acqua in impianti di riscaldamento/raffrescamento.

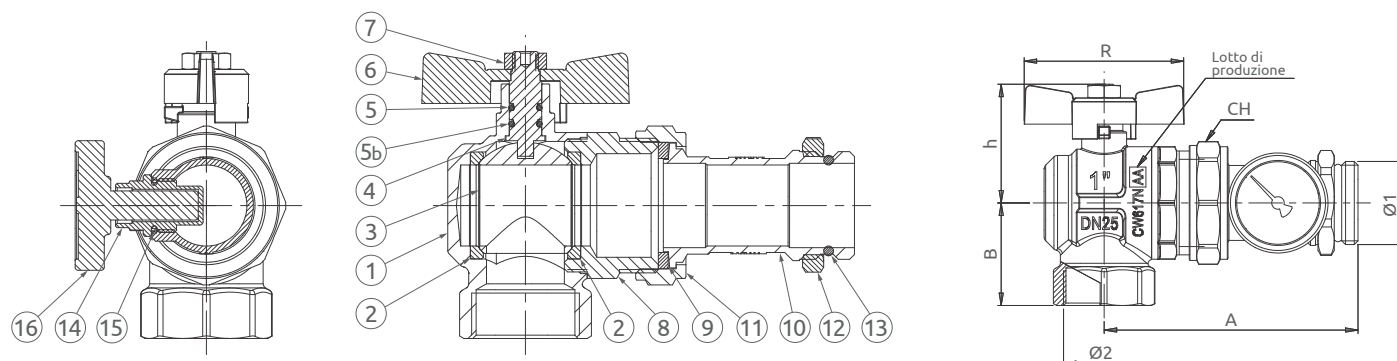

P.N.	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	CORPO	CW617N - UNI EN 12165
2	GUARNIZIONE SEDE	PTFE
3	SFERA	CW617N - UNI EN 12165 - CROMATO
4	ASTA COMANDO	CW617N - UNI EN 12165
5	O-RING	NBR
5b	O-RING	VITON
6	FARFALLA	ALLUMINIO VERNICIATO ROSSO/BLU
7	DADO	ACCIAIO ZINCATO
8	MANICOTTO	CW617N - UNI EN 12165
9	GUARNIZIONE	EPDM PEROSSIDICO
10	BOCCHETTONE	CW617N - UNI EN 12165
11	CALOTTA	CW617N - UNI EN 12165
12	GHIERA GIREVOLE	CW617N - UNI EN 12165
13	ANELLO SEEGER	ACCIAIO ZINCATO
14	PORTATERMOMETRO	CW617N - UNI EN 12165
15	O-RING	EPDM PEROSSIDICO
16	TERMOMETRO	COMPOSITO

Dimensioni

CODICE	MISURA	PN (bar)	DN	ISO 228/1		A	B	R	CH	h	FARFALLA
				Ø 1 M	Ø 2 F						
87226AF11	1"	40	25	1"	1"	102	41	64	46	48	ROSSA
87226AF12	1"	40	25	1"	1"	102	41	64	46	48	BLU

Valvola a sfera

226


/ Campi di utilizzo

Temperatura min esercizio: -20°C con soluzioni glicolate 50%
Temperatura max esercizio: 150°C
Pressione massima di esercizio a 20°C

	1"
bar	40
psi	580

/ Perdite di carico a 20°

Valvola a sfera - Art. 226
DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

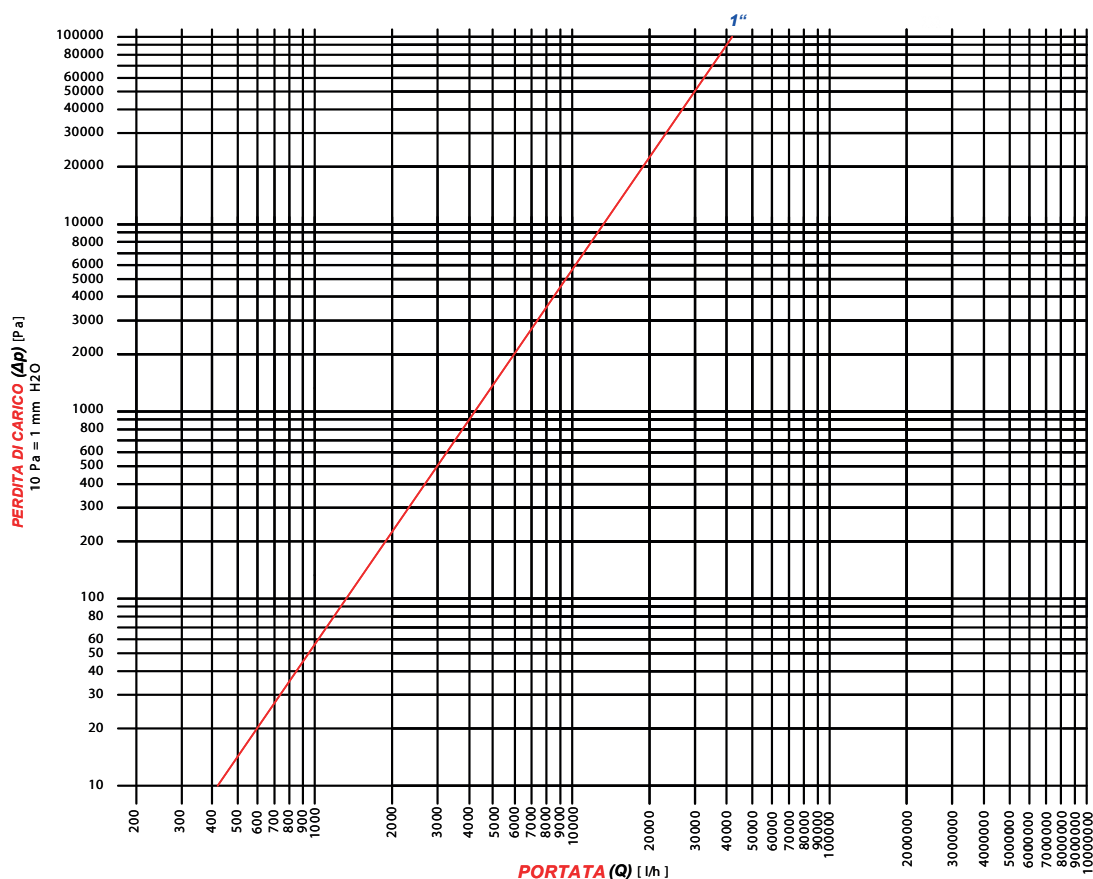

Misura	Kv m ³ /h
1"	41,4