RACCORDO A TEE PER IMPIANTI SOLARI
TEE FITTING FOR SOLAR SYSTEMS

Art.1039J

Descrizione / Description

Raccordo a Tee per impianti solari con valvola sfiato manuale. Disponibili nelle versioni tubo rame da Rif.15, 18 o 22

Tee fitting for solar systems with manual air vent valve. Available with Ref.15, 18 or 22 copper pipe connection.




Caratteristiche Tecniche


Temperatura max di esercizio :	280°C
Pressione massima di esercizio :	10 bar


Technical Features


Maximum working temperature :	280°C
Maximum working pressure :	10 bar

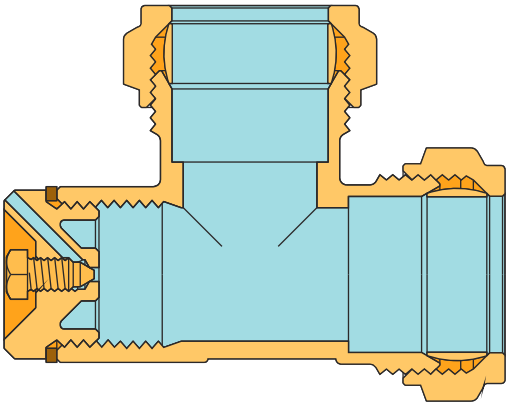

Dimensioni
Dimensions

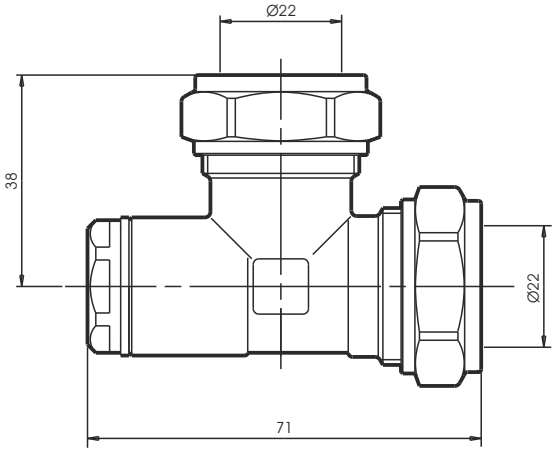

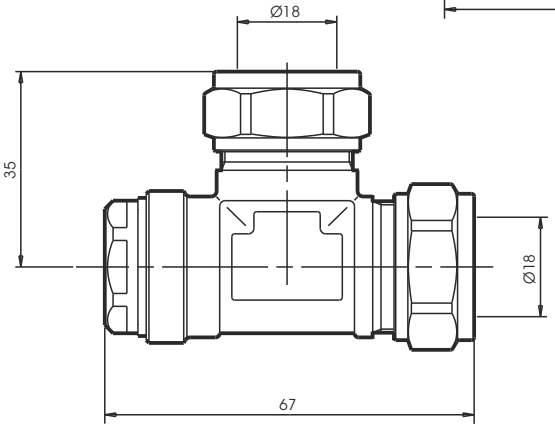

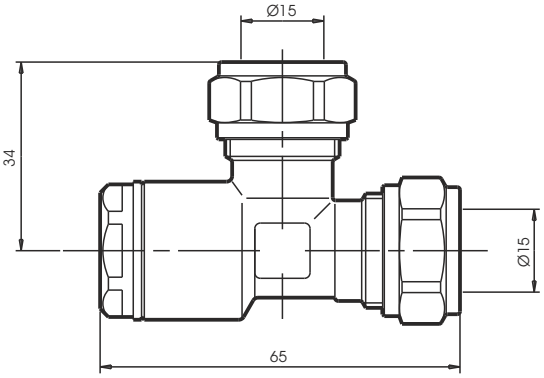

Descrizione	Materiale	Trattamento	Description	Material	Treatment
Corpo	Ottone CW617N - EN12165	Giallo	Body	CW617N-EN12165 brass	"Yellow"
Sfiato	Ottone CW617N - EN12164	Giallo	Air purge valve	CW617N-EN12164 brass	"Yellow"
Rondelle	Rame ricotto	Ricotto	Washers	Copper	Annealed
Dado	Ottone CW617N - EN12165	Giallo	Nut	CW617N-EN12165 brass	"Yellow"
Ogiva	Ottone CW508L- EN12449	Ricotto	Compression ring	CW508L- EN12449 brass	Annealed

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A.reserves the right to modify contents inany time without prior advise. Is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization
©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1039J Rev. B 05-22