1553FD

Raccordo diritto tubo cilindrico/maschio con battuta piana



La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura max di esercizio : 200 °C
Temperatura min di esercizio : - 20°C (purché il fluido rimanga in fase liquida)
Pressione max di esercizio : 30 bar
Filettature: maschio UNI ISO 228

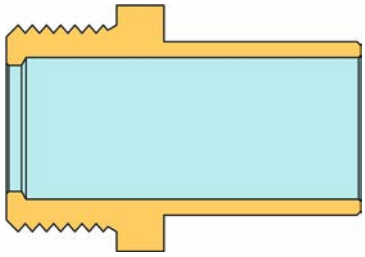

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo : Ottone CW617N

ESEMPIO APPLICATIVO

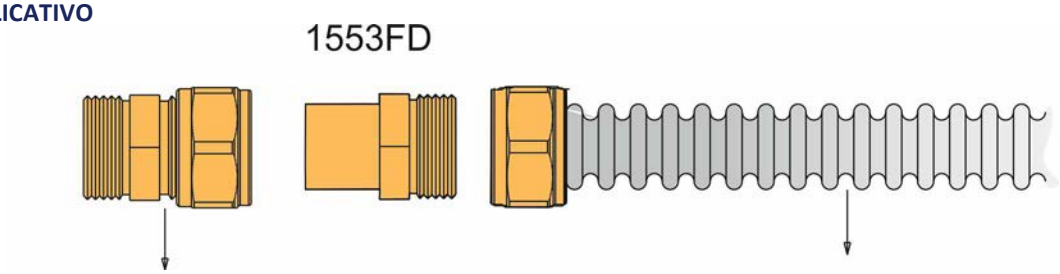

Raccordo Serie 1000 per tubo rame

Tubo acciaio inox corrugato

GAMMA DI PRODUZIONE

Art.	Codice		Finitura
1553FD	4710057	15 X 3/4"	-
	4710016	22 X 3/4"	-
	4710036	22 X 1"	-

CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI

1553FD.W_Rev.C_10/2022 - TIEMME RACCORDERIE S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata