RACCORDERIA GENERICA
GENERIC FITTINGS

Art.1564FD

Descrizione / Description

Raccordo curvo maschio con girello e guarnizione piana

Elbow fitting with lose nut and flat washer

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid.



Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio:	200°C
Temperatura min di esercizio:	-20°C
Pressione max di esercizio:	30 bar
Filettature:	femmina UNI ISO 228 maschio UNI ISO 228

Technical Features

Maximum temperature:	200°C
Minimum temperature:	-20°C
Maximum operating pressure:	30 bar
Threads:	female UNI ISO 228 male UNI ISO 228

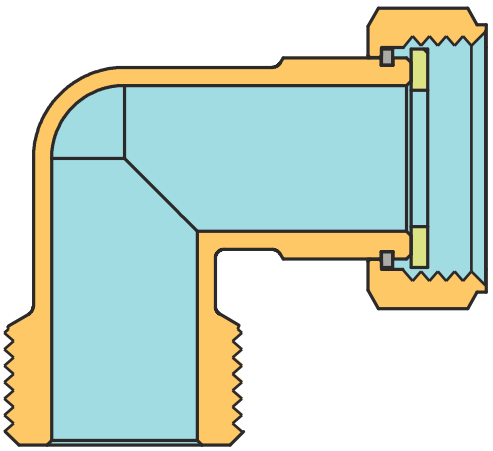

Dimensioni
Dimensions

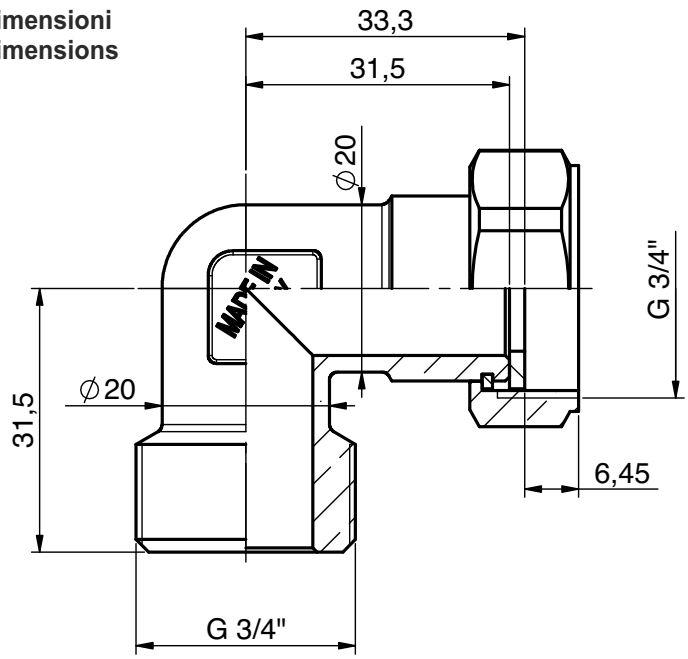

Descrizione	Materiale	Trattamento
Corpo	Ottone CW617N - En12165	-
Dado	Ottone CW617N - En12165	-
Guarnizione piana	Mescola FASIT 202	-

Description	Material	Treatment
Body	CW617N - EN12165 brass	-
Nut	CW617N - EN12165 brass	-
Flat washer	FASIT 202	-

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A.reserves the right to modify contents inany time without prior advise. Is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization
©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1564FD Rev. A 05-22