
VASO **INERZIALE INOX M1**

ACCUMULATORE IN ACCIAIO INOX 316L PER A.C.S. CON COIBENTAZIONE M1

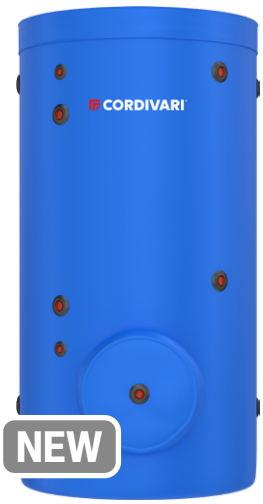

ACCUMULO ACS INOX 316L

IMPIEGO
Accumulo di acqua calda sanitaria (ACS).

MATERIALI E FINITURE
Acciaio Inox AISI 316L idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04

COIBENTAZIONE
Coibentazione di tipo M1 in fibra di poliestere ad elevato isolamento termico (EN 13501), applicata anche alla flangia con passo d'uomo. Rivestimento esterno in PVC.

PROTEZIONE CATODICA
Anodo di magnesio. Modelli > 1500 n° 2 Anodi di magnesio.

SCARICO
Scarico attraverso tubazione già montata.

CONTROFLANGIA - GUARNIZIONI
Guarnizioni in gomma siliconica alimentare (D.M. n.174 del 2004); resistenza in esercizio fino a 200 °C. Testata in acciaio inox.

GARANZIA
5 anni (vedi condizioni generali di vendita)

ACCESSORI E RICAMBI
Per l'elenco completo consultare la relativa sezione.





VASO INERZIALE XC M1
COIBENTAZIONE MORBIDA SMONTABILE

Modello	CODICE	ErP CLASSE ENERGETICA
300	3060052140253	**C**
500	3060052140254	**C**
800	3060052140255	**C**
1000	3060052140266	**C**
1500	3060052140257	**C**
2000	3060052140258	**C**
2500	3060052140259	
3000	3060052140260	
5000	3060052140261	

MODELLI RIBASSATI






VASO INERZIALE XC M1
COIBENTAZIONE MORBIDA SMONTABILE

2500	3060052140262
3000	3060052140263
4000	3060052140264

ACCESSORI

RISCALDATORI ELETTRICI



Mod.	Volume utile integr. elettrica [lt]	**5** kW	**6** kW	**9** kW	**12** kW
		5240000000048	5240000000049	5240000000050	5240000000031
		Tempo di riscaldamento con resistenze elettriche da 10 °C a 45 °C [min]			
800	640	344	287	//	//
1000	718	386	322	214	161
1500	1031	554	462	308	231
2000	1345	723	602	402	301
2500	1652	888	740	493	370
3000	2266	1217	1014	676	507
4000	2810	1510	1258	839	629
5000	3814	2049	1708	1138	854

Centralina FULL CONTROL montata sul bollitore

CODICE	per modelli
5220280000004	WC
5220280000005	WB



Kit HEAT MANAGER + resistenza elettrica con sonda e cavo 3 m

CODICE	Resistenza elettrica [kW]
5240000000074	1,5
5240000000075	2
5240000000076	3



Anodo al titanio

Vedere sezione ACCESSORI



Prodotti progettati e realizzati per l'utilizzo entro i limiti di temperatura e di pressione dell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED)

VASO **INERZIALE INOX M1**


ACCUMULATORE IN ACCIAIO INOX 316L PER A.C.S. CON COIBENTAZIONE M1


ACCUMULO	
Pmax	Tmax
7 bar	95 °C


COMPLETA IL TUO IMPIANTO CON IL NUOVO MODULO PRS *(PREPARATORE RAPIDO DI ACQUA CALDA SANITARIA)*

VEDI SEZIONE PREPARATORI RAPIDI





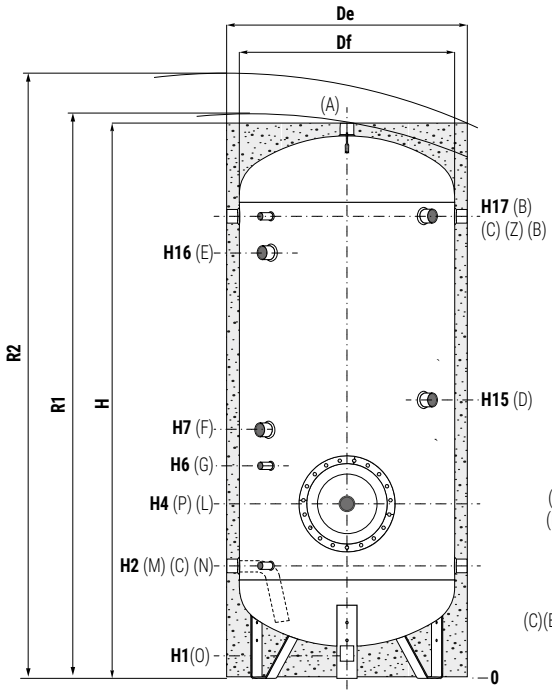

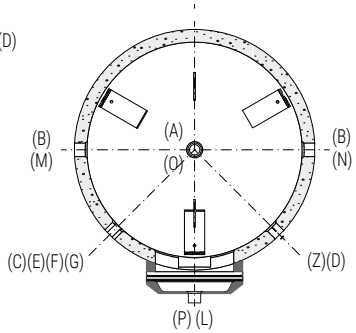

A	Uscita acqua calda sanitaria
B	Connessione per ricircolo o per prelievo acqua calda sanitaria
C-G	Connessione per strumentazione G 1/2" F
D	Connessione per integrazione elettrica
E	Connessione per secondo anodo di magnesio G 1"1/4 F (solo per modelli > 1500)
F	Connessione per anodo di magnesio G 1" 1/4 F
L	Connessione per strumentazione
M	Ingresso acqua sanitaria
N	Ingresso alternativo acqua sanitaria o connessione per collegamento in serie di più bollitori
O	Scarico
P	Flangia
Z	Connessione per integrazione elettrica G 1" 1/2 F

Modello	Volume lordo	Peso	Df	De	H	R1	R2	H1	H2	H4
	[lt]	[kg]	[mm]							
300	289	81	550	770	1619	1630	1800	149	409	494
500	501	108	650	870	1911	1925	2105	141	426	511
800	789	155	750	970	2198	2210	2410	118	433	568
1000	903	183	790	1010	2192	2210	2425	112	437	722
1500	1421	304	1000	1260	2227	2285	2565	112	447	732
2000	2005	374	1250	1510	2099	2140	2590	134	529	804
2500	2308	396	1250	1470	2349	2385	2780	134	529	804
3000	2913	469	1250	1470	2849	2865	3210	134	529	804
5000	4975	740	1600	1820	2959	3010	3480	94	564	839
Modelli ribassati **2500**	2620	469	1400	1620	2175	2295	2720	117	557	832
Modelli ribassati **3000**	3021	515	1500	1720	2190	2310	2790	106	556	831
Modelli ribassati **4000**	3983	648	1600	1820	2465	2595	3070	94	564	839

Modello	H6	H7	H15	H16	H17	P	O	M-N-B	D	L	A
	[mm]						Connessioni F				
300	604	744	844	//	1279	Øi220/Øe300	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2	1"1/4
500	621	891	991	//	1546	Øi220/Øe300	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2	1"1/4
800	718	1018	1118	//	1803	Øi300/Øe380	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2	1"1/4
1000	922	1122	1222	//	1807	Øi430/Øe512	1"1/2	1"1/2	2"1/2	2"1/2	1"1/2
1500	932	1132	1232	//	1817	Øi430/Øe512	1"	1"1/2	2"1/2	2"1/2	2"
2000	1004	1154	1264	1479	1629	Øi430/Øe512	1"	2"	2"1/2	2"1/2	2"
2500	1004	1199	1299	1654	1879	Øi430/Øe512	1"	2"	2"1/2	2"1/2	2"
3000	1004	1354	1454	2154	2379	Øi430/Øe512	1"	2"	2"1/2	2"1/2	2"
5000	1039	1339	1459	2189	2414	Øi430/Øe512	1"	2"	2"1/2	2"1/2	2"
Modelli ribassati **2500**	1032	1182	1282	1507	1657	Øi430/Øe512	1"	2"	2"1/2	2"1/2	2"
Modelli ribassati **3000**	1031	1181	1281	1506	1656	Øi430/Øe512	1"	2"	2"1/2	2"1/2	2"
Modelli ribassati **4000**	1039	1189	1309	1764	1914	Øi430/Øe512	1"	2"	2"1/2	2"1/2	2"

I valori di volume netto secondo EN 15332 sono riportati in etichetta prodotto.

Prodotti progettati e realizzati per l'utilizzo entro i limiti di temperatura e di pressione dell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED)