PUFFER PRIMARIO **4/7 bar**



MODELLI IN PRONTA CONSEGNA

IMPIEGO
Accumulo di acqua calda di riscaldamento.
MATERIALI E FINITURE
Acciaio al carbonio verniciato esternamente; Internamente non trattato (essendo collegato all'impianto di riscaldamento non necessita di trattamento anticorrosivo).
INFORMAZIONI TECNICHE
I Puffer sono usati per migliorare la flessibilità di reazione di stufe, caldaie, termocamini oppure in impianti con basso contenuto d'acqua. Trovano impiego in impianti di riscaldamento pensati per sfruttare una sorgente termica a funzionamento discontinuo, come un termocamino o una caldaia a biomassa.
Disponibili modelli con Pmax a 4 o 7 bar.

COIBENTAZIONE
RIGIDA: poliuretano espanso ad elevato isolamento termico.
MORBIDA SMONTABILE: fibra di poliestere NOFIRE® riciclabile ad elevato isolamento termico e classe di resistenza al fuoco B-s2d0 (EN 13501).
Rivestimento esterno in PVC.
GARANZIA
5 anni (vedi condizioni generali di vendita)
ACCESSORI E RICAMBI
Per l'elenco completo consultare la relativa sezione.

4 BAR

	Modello	CODICE	ErP Classe Energetica
 **PUFFER VC 4 BAR** Coibentazione morbida smontabile	500	3251162282113	C
	800	3251162282114	C
	1000	3251162282115	C
 **PUFFER VC 4 BAR (flangiato)** Coibentazione morbida smontabile	1500	3251162282116	C
	2000	3251162282117	C
	2500	3251162282118	
	3000	3251162282119	
	4000	3251162282120	
	5000	3251162282121	

7 BAR

	Modello	CODICE	ErP Classe Energetica
 **PUFFER VC 7 BAR** Coibentazione morbida smontabile	500	3251162282153	C
	800	3251162282154	C
	1000	3251162282155	C
 **PUFFER VC 7 BAR (flangiato)** Coibentazione morbida smontabile	1500	3251162282156	C
	2000	3251162282157	C
	2500	3251162282158	
	3000	3251162282159	
	4000	3251162282160	
	5000	3251162282161	

ACCESSORI

Termometro con pozzetto

CODICE
5032240000107
Confezione da 5 pezzi




Kit collegamento termoaccumulatori

CODICE	Connessione
5006170001001	1" 1/2
Kit estensibile (200 ÷ 400 mm) in acciaio inox	




PUFFER PRIMARIO **4/7 bar**

ACCUMULO	
Pmax	Tmax
4 bar 7 bar	99 °C

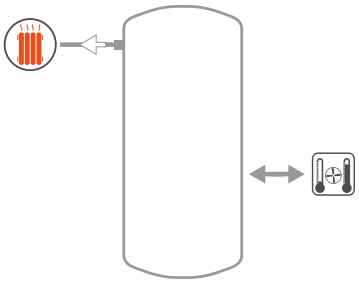


Per esempi di impianto
vedi la sezione SUPPORTO TECNICO

MODELLI
DA 500 A 1000

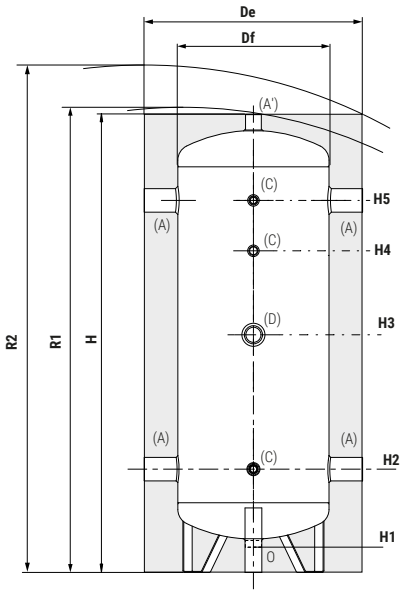

MODELLI
DA 1500 A 5000

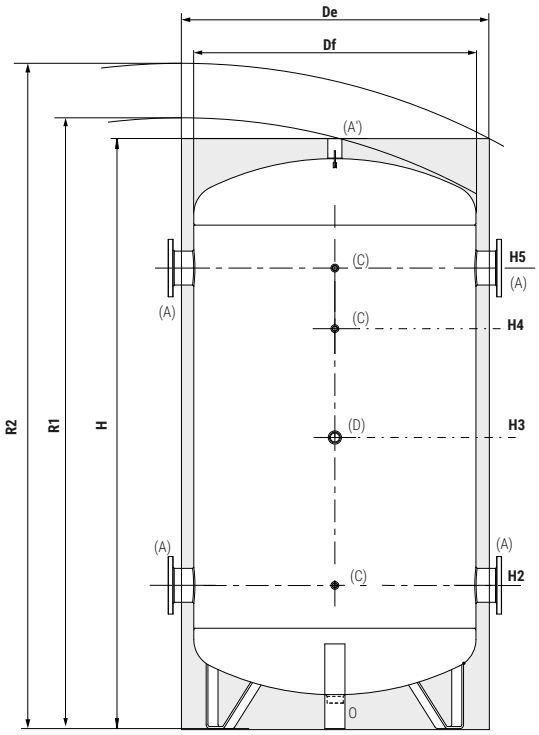

A	Mandata riscaldamento/dal generatore.
B	Connessione per strumentazione G 1/2" F
C	Ritorno riscaldamento/al generatore.
I	Connessione per integrazione elettrica.
O	Scarico

PUFFER PRIMARIO VC 4 BAR

Modello	Volume	DF	DE	H	R1	R2	H1	H2	H3	H4	H5	O	A'	A
	[lt]	[mm]										Connessioni F		
200	478	650	870	1755	1790	1970	80	355	655	1155	1405	1" 1/4	1" 1/4	3"
300	789	750	970	2180	2220	2400	115	460	860	1460	1760	1" 1/4	1" 1/4	3"
500	989	850	1070	2115	2170	2380	105	425	825	1425	1725	1" 1/2	1" 1/2	3"
800	1417	950	1210	2405	2460	2700	125	590	920	1570	1870	2"	2"	DN100 PN16
1000	1949	1100	1360	2460	2530	2820	105	610	940	1590	1890	2"	2"	DN100 PN16
1500	2306	1250	1470	2355	2450	2790	150	685	970	1520	1755	2"	2"	DN150 PN16
2000	2915	1250	1470	2855	2930	3220	150	685	1470	2020	2255	2"	2"	DN150 PN16
2500	3762	1400	1620	2930	3020	3360	135	715	1500	2050	2285	2"	2"	DN150 PN16
3000	4984	1600	1820	2970	3080	3490	115	725	1510	2060	2295	2"	2"	DN200 PN16
4000	3749	1400	1620	2930	3260	3360	135	715	1500	2050	2285	2"	2"	DN150 PN16
5000	4969	1600	1820	2970	3380	3490	115	725	1510	2060	2295	2"	2"	DN200 PN16

PUFFER PRIMARIO VC 7 BAR

Modello	Volume	DF	DE	H	R1	R2	H1	H2	H3	H4	H5	O	A'	A
	[lt]	[mm]										Connessioni F		
200	478	650	870	1880	1920	2080	125	445	745	1245	1495	1" 1/4	1" 1/4	3"
300	788	750	970	2180	2220	2400	115	460	860	1460	1760	1" 1/4	1" 1/4	3"
500	1034	850	1070	2235	2280	2490	100	480	880	1480	1780	1" 1/2	1" 1/2	3"
800	1435	950	1210	2435	2490	2730	125	590	920	1600	1900	2"	2"	DN100 PN16
1000	1967	1100	1360	2490	2560	2850	105	610	940	1620	1920	2"	2"	DN100 PN16
1500	2294	1250	1470	2355	2450	2790	150	685	970	1520	1755	2"	2"	DN150 PN16
2000	2900	1250	1470	2855	2930	3220	150	685	1470	2020	2255	2"	2"	DN150 PN16
2500	3749	1400	1620	2930	3020	3360	135	715	1500	2050	2285	2"	2"	DN150 PN16
3000	4963	1600	1820	2970	3080	3490	115	725	1510	2060	2295	2"	2"	DN200 PN16
4000	3749	1400	1620	2930	3260	3360	135	715	1500	2050	2285	2"	2"	DN150 PN16
5000	4969	1600	1820	2970	3380	3490	115	725	1510	2060	2295	2"	2"	DN200 PN16

I valori di volume netto secondo EN 15332 sono riportati in etichetta prodotto.