PUFFERMAS® 3

TERMOACCUMULATORE PER ACQUA DI RISCALDAMENTO CON MODULO MACS® PER PRODUZIONE ISTANTANEA DI A.C.S. E 2 SCAMBIATORI FISSI



IMPIEGO
Accumulo stratificato di acqua di riscaldamento e produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria (ACS), con portate e rendimenti elevati

MATERIALI E FINITURE
Acciaio al carbonio, esternamente verniciato ed internamente non trattato.

SCAMBIATORE DI CALORE ACS:
Modulo MACS® esterno con scambiatore a piastre in acciaio inox 316L per produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria (ACS).

SCAMBIATORE DI CALORE RISCALDAMENTO:
Il termoaccumulatore è equipaggiato con 2 scambiatori di calore fissi in acciaio al carbonio che consentono di integrare lo sfruttamento dell'energia solare e un ulteriore generatore termico.

INFORMAZIONI TECNICHE
Puffermas® unisce le caratteristiche di utilizzo di un Puffer a quelle di un preparatore rapido di ACS senza quindi accumulo di acqua calda sanitaria, con i seguenti vantaggi :
- riduzione degli ingombri
- facilità di manutenzione
- massima igiene in funzione anti-legionellosi
- produzione di maggior quantità di ACS rispetto a quella ottenuta da un bollitore ad accumulo (poiché l'acqua di riscaldamento è accumulata a temperatura più elevata rispetto all'ACS)

COIBENTAZIONE
Termoaccumulatore: poliuretano espanso ad elevato isolamento termico. Modelli 800-1000 disponibili con coibentazione smontabile.
Modulo MACS®: contenuto all'interno di struttura in PPE, con funzione di alloggiamento e coibentazione.
Rivestimento esterno in PVC.

GARANZIA
5 anni sul corpo bollitore. Per altre componenti vedi condizioni generali di vendita.

ACCESSORI E RICAMBI
Per l'elenco completo consultare la relativa sezione.

PRODUZIONE ISTANTANEA DI A.C.S

Coibentazione rigida smontabile





PUFFERMAS® 3 VB
COIBENTAZIONE RIGIDA

Modello	Modello Modulo MACS®	CODICE	Superfici Scambiatori Superiore [m²]	Superfici Scambiatori Inferiore [m²]	CLASSE ENERGETICA
500	70	3251162314843	1,3	1,9	C
600	70	3251162314844	1,3	2,1	C
800	70	3251162314845	1,8	2,5	B
1000	70	3251162314846	2,5	3,1	C
1500	70	3251162314847	2,8	3,8	C
1000	120	3251162314848	2,5	3,1	C
1500	120	3251162314849	2,8	3,8	C

Modello	Modello Modulo MACS®	Produzione ACS (10-45°C) con accumulo a 80°C [lt/min]	Disponibilità massima di ACS (10-45°C) con accumulo a 80°C [lt]
500	70	37	680
600	70	37	800
800	70	37	1150
1000	70	37	1350
1500	70	37	2080
1000	120	61	1680
1500	120	61	2580

ACCESSORI

Termometro con pozzetto

CODICE
5032240000107
Confezione da 5 pezzi



Kit di ricircolo

CODICE
5221000000073
Circolatore per acqua calda sanitaria



Kit collegamento termoaccumulatori

CODICE	Connessione
5006170001001	1" 1/2
Kit estensibile (200 ÷ 400 mm) in acciaio inox	





Prodotti progettati e realizzati per l'utilizzo entro i limiti di temperatura e di pressione dell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED)

PUFFERMAS® 3


TERMOACCUMULATORE PER ACQUA DI RISCALDAMENTO CON MODULO MACS® PER PRODUZIONE ISTANTANEA DI A.C.S. E 2 SCAMBIATORI FISSI

ACCUMULO		SCAMBIATORE FISSO		SCAMBIATORE A PIASTRE INOX (MACS®)		DUREZZA A.C.S.
Pmax	Tmax	Pmax	Tmax	Pmax	Tmax	F max
3 bar	99 °C	12 bar	110 °C	10 bar	99 °C	30 °f

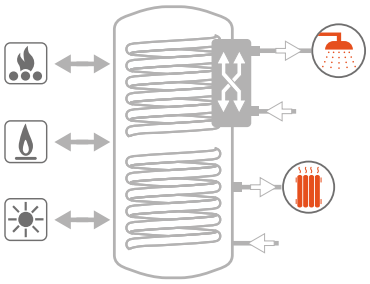

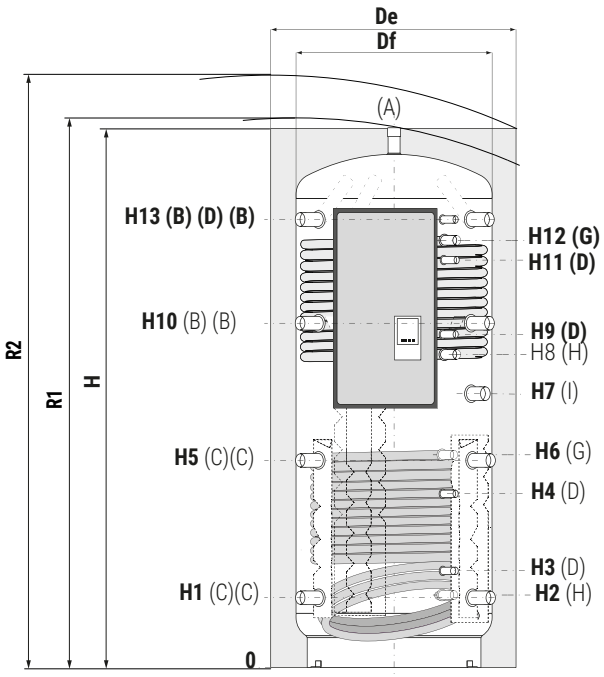

A	Mandata riscaldamento/dal generatore/sfiato G 1"1/2 F
B	Mandata riscaldamento/dal generatore G 1"1/2 F
C	Ritorno riscaldamento/al generatore G 1"1/2 F
D	Sonda G 1/2" F
G	Ingresso scambiatore fisso G 1" F
H	Uscita scambiatore fisso G 1" F
I	Connessione per integrazione elettrica G 1"1/2 F
L	Uscita acqua calda sanitaria 3/4" Gas M (G 1" M per modelli 120kW)
M	Ingresso acqua sanitaria 3/4" Gas M (G 1" M per modelli 120kW)

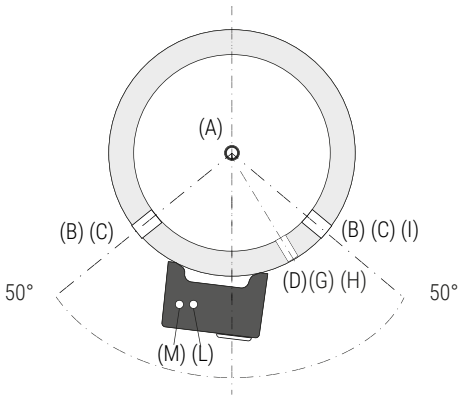




Coibentazione rigida smontabile

Modello	Volume lordo [lt]	De	Df	H	R1	R2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13
		[mm]																	
500	478	750	650	1619	//	1785	247	260	360	533	629	744	870	930	1025	1011	1130	1231	1343
600	560	750	650	1870	//	2015	247	260	360	582	695	855	970	1090	1200	1144	1485	1391	1593
800	805	940	790	1840	1880	2067	265	278	378	584	690	762	918	1003	1115	1115	1442	1347	1541
1000	946	940	790	2130	2165	2329	265	284	384	656	787	953	1145	1188	1388	1309	1588	1661	1831
1500	1454	1100	950	2250	//	2505	313	336	432	736	845	1006	1236	1286	1396	1377	1783	1673	1909

I valori di volume netto secondo EN 15332 sono riportati in etichetta prodotto.

PRELIEVO ISTANTANEO DI ACS TRAMITE IL MODULO MACS® ELETTRONICO

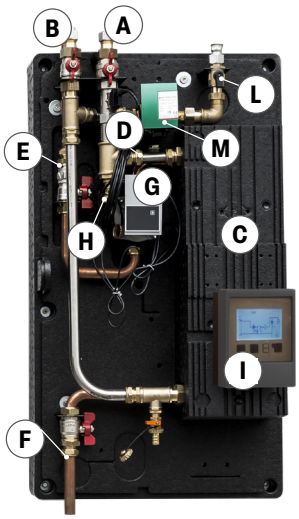

A	Uscita Acqua Calda Sanitaria (ACS)
B	Entrata Acqua Sanitaria
C	Scambiatore a piastre in acciaio inox
D	Sonda portata /temperature
E	Ingresso primario
F	Uscita primario
G	Circolatore Energy Saving
H	Valvola per il lavaggio del circuito sanitario
I	Centralina elettronica

Kit di ricircolo ACS per modulo MACS (opzionale)	
L	Connessione per ricircolo ACS (opzionale)
M	Pompa di ricircolo ACS (opzionale)

Il Modulo Produzione Acqua Calda Sanitaria MACS® Cordivari produce istantaneamente l'acqua sanitaria, sfruttando il calore accumulato nel Puffer, tramite uno scambiatore a piastre in acciaio inox, garantendo igiene e comfort con possibilità di regolare la temperatura in uscita. Grazie al sistema di regolazione elettronica, la gestione della temperatura lato ACS è garantita e mantenuta in maniera ottimale e con tempi di risposta immediati dalla centralina elettronica presente a bordo del modulo

PER GRAFICI DI PORTATE A.C.S. VEDERE MODULI MACS® ELETTRONICI ALLA SEZIONE PREPARATORI RAPIDI

Prodotti progettati e realizzati per l'utilizzo entro i limiti di temperatura e di pressione dell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED)