VASO **INERZIALE INOX**

ACCUMULATORE IN ACCIAIO INOX 316L PER A.C.S.



IMPIEGO
Accumulo di acqua calda sanitaria (ACS)
MATERIALI E FINITURE
Acciaio Inox AISI 316L idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04
COIBENTAZIONE
RIGIDA: poliuretano espanso ad elevato isolamento termico.
MORBIDA SMONTABILE: fibra di poliestere NOFIRE® riciclabile ad elevato isolamento termico e classe di resistenza al fuoco B-s2d0 (EN 13501). Rivestimento esterno in PVC.
PROTEZIONE CATODICA
Anodo di magnesio - Modelli > 1500 n° 2 Anodi di magnesio.

SCARICO
Scarico attraverso manicotto sul fondo.
GUARNIZIONI-TESTATA DI RINVIO
Guarnizioni in gomma siliconica alimentare (D.M. n.174 del 2004); Controflangia d'ispezione in acciaio inox (>1000).
GARANZIA
5 anni (vedi condizioni generali di vendita)
ACCESSORI E RICAMBI
Per l'elenco completo consultare la relativa sezione.

ACCUMULO ACS INOX 316L

		Modello	CODICE	ErP CLASSE ENERGETICA
	 **VASO INERZIALE XB** COIBENTAZIONE RIGIDA	**200**	3060052140435	**B**
		300	3060052140436	**B**
		500	3060052140437	**C**
	 **VASO INERZIALE XC** COIBENTAZIONE MORBIDA SMONTABILE	**800**	3060052140441	**C**
		1000	3060052140443	**C**
		1300	3060052140432	**C**
		1500	3060052140433	**C**
		2000	3060052140434	**C**
		2500	3060052140410	
		3000	3060052140412	
		4000	3060052140414	
		5000	3060052140416	

ACCESSORI

RISCALDATORI ELETTRICI



Mod.	Volume utile integr. elettrica [lt]	MONOFASE 1,5 kW	MONOFASE 2 kW	MONOFASE 3 kW	TRIFASE 4 kW	TRIFASE 5 kW	TRIFASE 6 kW	TRIFASE 9 kW	TRIFASE 12 kW
		5240000000051	5240000000052	5240000000053	5240000000047	5240000000048	5240000000049	5240000000050	5240000000031
		Tempo di riscaldamento con resistenze elettriche da 10 °C a 45 °C [min]			Tempo di riscaldamento con resistenze elettriche da 10 °C a 45 °C [min]				
200	49	87	65	44	33	//	//	//	//
300	76	136	102	68	51	//	//	//	//
500	127	228	171	114	85	68	57	//	//
800	178	318	239	159	120	96	80	//	//
1000	243	436	327	218	163	131	109	73	54
1300	274	450	340	230	194	155	129	86	65
1500	288	516	387	258	297	238	198	132	99
2000	443	793	595	396	387	310	258	172	129
2500	577	1033	775	517	387	310	258	172	129
3000	577	1033	775	517	535	428	357	238	178
4000	797	1428	1071	714	699	559	466	311	233
5000	1040	1864	1398	932	699	559	466	311	233

Centralina FULL CONTROL montata sul bollitore

CODICE	per modelli
5220280000004	XC
5220280000005	XB



Termometro con pozzetto

CODICE
5032240000107
Confezione da 5 pezzi



Anodo al titanio (per bollitori inox)

Vedere sezione ACCESSORI





Prodotti progettati e realizzati per l'utilizzo entro i limiti di temperatura e di pressione dell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED)

VASO **INERZIALE INOX**

ACCUMULATORE IN ACCIAIO INOX 316L PER A.C.S.

ACCUMULO	
Pmax	Tmax
6 bar	95 °C

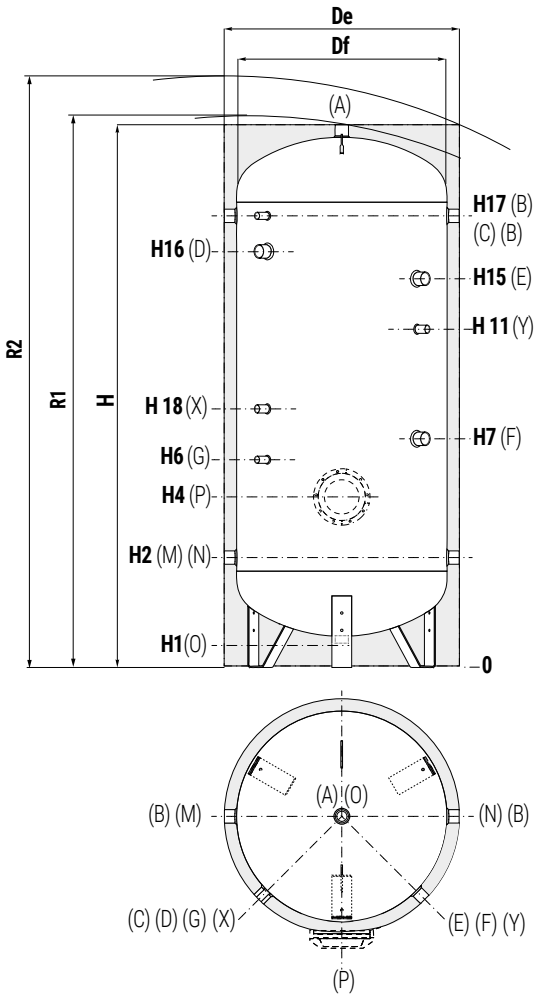



COMPLETA IL TUO IMPIANTO CON IL NUOVO MODULO PRS *(PREPARATORE RAPIDO DI ACQUA CALDA SANITARIA)*



VEDI SEZIONE PREPARATORI RAPIDI

A	Uscita acqua calda sanitaria
B	Connessione per ricircolo o per prelievo acqua calda sanitaria
C	Connessione per strumentazione G 1/2" F
D-L	Connessione per integrazione elettrica
E	Connessione per secondo anodo di magnesio/Anodo Elett. G 1"1/4 F (solo per modelli > 1500)
F	Connessione per anodo di magnesio/ Anodo Elettronico G 1" 1/4 F
G	Connessione per strumentazione G 1/2" F
M	Ingresso acqua sanitaria
N	Ingresso alternativo acqua sanitaria o connessione per collegamento in serie di più bollitori
O	Scarico
P	Flangia (>1000)
X	Connessione per anodo elettronico G 3/4" F (>1500)
Y	Connessione per anodo elettronico G 3/4" F (> 3000)

Modello	Volume lordo	Peso	Df (vers. XC)	De (vers. XC)	De (vers. XB)	H	R1	R2	H1	H2	H4	H6	H7
	[lt]	[kg]	[mm]						[mm]				
200	191	45	//	//	550	1451	-	1560	81	316	341	511	701
300	293	52	//	//	650	1569	-	1700	149	409	434	604	794
500	502	71	//	//	750	1861	-	2010	141	426	451	621	811
800	760	112	790	1010	//	1943	2040	2190	113	428	483	623	863
1000	902	148	790	1010	//	2212	2300	2440	112	437	492	632	922
1300	1274	151	950	1210	//	2193	2310	2510	118	433	488	628	918
1500	1399	181	1000	1260	//	2177	2310	2520	112	447	502	642	982
2000	2019	220	1250	1510	//	2099	2300	2590	134	529	574	714	1004
2500	2320	269	1250	1350	//	2299	2490	2670	134	529	574	714	954
3000	2925	315	1250	1350	//	2799	2960	3110	134	529	574	714	1014
4000	3776	665	1400	1500	//	2872	3060	3250	117	557	602	742	1022
5000	4995	558	1600	1700	//	2909	3150	3370	94	564	609	749	1019

Modello	H11	H15	H16	H17	H18	P	O	MNB	CG	F	E	D-L	A
	[mm]						Connessioni gas F						
200	//	//	1066	1176	//	//	3/4"	1"1/4	1/2"	1"1/4	//	1"1/2	1"1/4
300	//	//	1159	1269	//	//	3/4"	1"1/4	1/2"	1"1/4	//	1"1/2	1"1/4
500	//	//	1380	1536	//	//	3/4"	1"1/4	1/2"	1"1/4	//	1"1/2	1"1/4
800	//	//	1382	1538	//	//	3/4"	1"1/4	1/2"	1"1/4	//	1"1/2	1"1/2
1000	//	//	1642	1797	//	//	3/4"	1"1/2	1/2"	1"1/4	//	2"	1"1/2
1300	//	//	1638	1793	//	Øi170/Øe240	1"	1"1/2	1/2"	1"1/4	//	2"	2"
1500	//	//	1602	1757	//	Øi170/Øe240	1"	1"1/2	1/2"	1"1/4	1"1/4	2"	2"
2000	//	1524	1473	1629	1159	Øi170/Øe240	1"	2"	1/2"	1"1/4	1"1/4	2"	2"
2500	//	1794	1710	1879	1179	Øi170/Øe240	1"	2"	1/2"	1"1/4	1"1/4	2"	2"
3000	//	2294	2210	2369	1279	Øi170/Øe240	1"	2"	1/2"	1"1/4	1"1/4	2"	2"
4000	1657	2302	2225	2397	1307	Øi170/Øe240	1"	2"	1/2"	1"1/4	1"1/4	2"	2"
5000	1664	2319	2159	2404	1314	Øi170/Øe240	1"	2"	1/2"	1"1/4	1"1/4	2"	2"

I valori di volume netto secondo EN 15332 sono riportati in etichetta prodotto.

Prodotti progettati e realizzati per l'utilizzo entro i limiti di temperatura e di pressione dell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED)