VOLANO **BS MC** - ACCIAIO AL CARBONIO

VOLANO TERMICO IN ACCIAIO GREZZO PER POMPA DI CALORE CON CONNESSIONI MAGGIORATE




INFORMAZIONI TECNICHE
Accumulatori inerziali CALDO-FREDDO per pompe di calore per lo stoccaggio di acqua tecnica, utili a limitare i riavvii del compressore.
MATERIALE
Acciaio al carbonio.
RIVESTIMENTO ESTERNO
PVC colore grigio.

COIBENTAZIONE
Poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.
GARANZIA
5 anni (vedi condizioni generali di vendita).
ACCESSORI E RICAMBI
Per l'elenco completo vedere sezione Accessori del Catalogo Bollitori

ACCIAIO GREZZO

		Tipo di installazione	Modello	CODICE	Classe Energetica
	**VOLANO BS MC GBF** RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC MORBIDO	 INDOOR	**100**	3001162310030	**B**
			200	3001162310031	**C**
			300	3001162310032	**C**
			500	3001162310033	**C**
			800	3001162310034	**C**
			1000	3001162310035	**C**

ESEMPIO DI SCHEMA DI IMPIANTO CON **VOLANO BS MC**

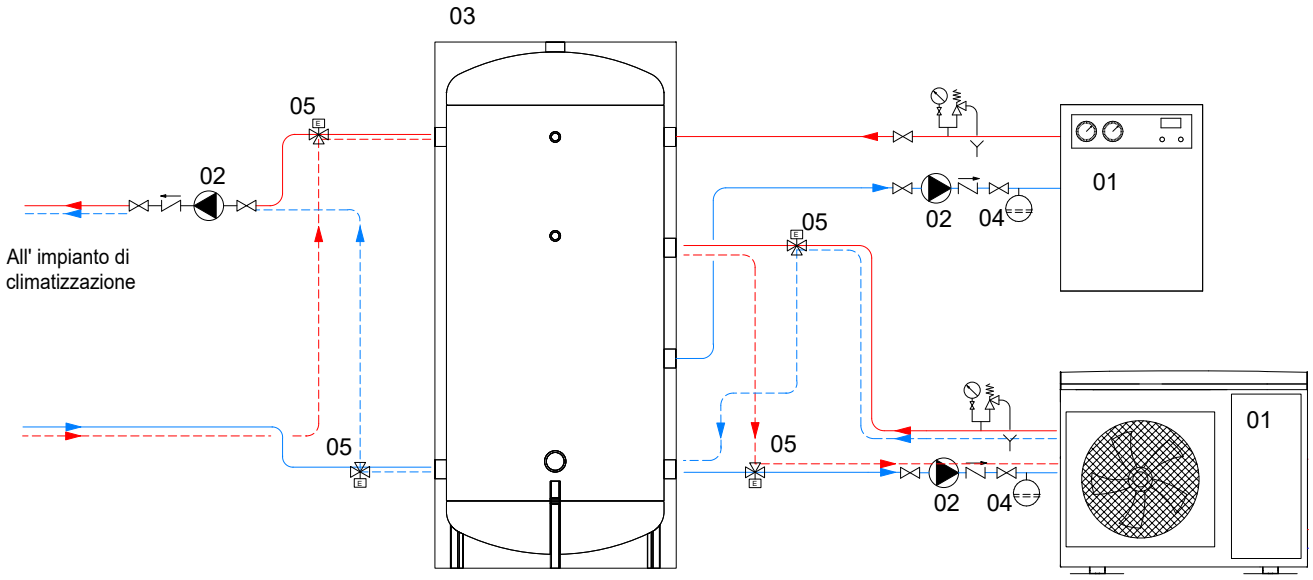

01	Generatore termico	03	VOLANO TERMICO BS MC	05	Valvola 3 vie
02	Circolatore	04	Vaso di espansione		


Gli schemi riportati sono puramente illustrativi. Per la realizzazione di impianti fare sempre riferimento ad un tecnico progettista abilitato.


Prodotti progettati e realizzati per l'utilizzo entro i limiti di temperatura e di pressione dell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED)

VOLANO **BS MC** - ACCIAIO AL CARBONIO

VOLANO TERMICO IN ACCIAIO GREZZO PER POMPA DI CALORE CON CONNESSIONI MAGGIORATE

PRESSIONE	TEMPERATURA
Pmax	Tmin/Tmax
7 bar	-10 / +99 °C



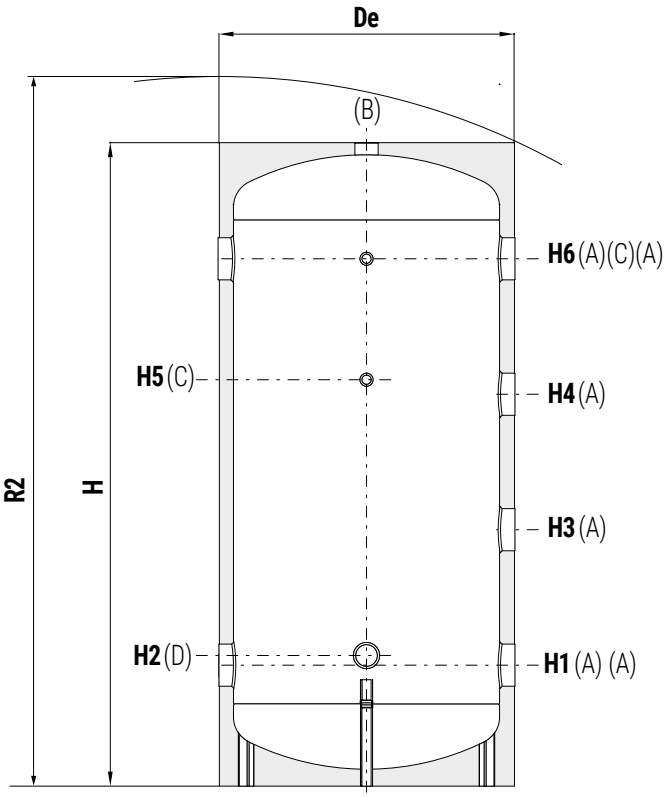

A	Connessione all'impianto
B	Connessione all'impianto/Valvola di sicurezza
C	Connessione per strumentazione G 1/2" F
D	Connessione per integrazione elettrica G 1" 1/2 F

VOLANO BS MC GBF

Modello	Volume	Peso	De	H	R2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	B	A
	[lt]	[Kg]					[mm]					Connessioni F	
100	99	22	450	945	1050	225	265	395	560	530	730	1"1/4	1"1/2
200	188	34	510	1345	1440	235	275	530	820	865	1115	1"1/4	1"1/2
300	289	45	620	1395	1530	280	300	560	840	870	1120	1"1/4	2"
500	496	75	720	1725	1870	315	335	675	1040	1135	1405	1"1/4	3"
800	788	115	900	2040	2230	370	370	805	1235	1370	1670	1"1/4	3"
1000	1034	151	1000	2125	2350	420	420	855	1285	1420	1720	1"1/2	3"

Prodotti progettati e realizzati per l'utilizzo entro i limiti di temperatura e di pressione dell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED)