VOLANO **UP - ACCIAIO AL CARBONIO**

VOLANO TERMICO - SEPARATORE IDRAULICO PENSILE IN ACCIAIO GREZZO PER POMPA DI CALORE



INFORMAZIONI TECNICHE
Accumulatori inerziali CALDO-FREDDO, hanno due funzioni, quella di separazione idraulica e quella di volano termico. La separazione idraulica serve a rendere fra loro indipendenti le portate della pompa di calore da quelle dei terminali. La funzione volano termico serve a ridurre gli avviamenti delle pompe di calore. I bollitori tampone della serie UP sono progettati per installazione a parete.

MATERIALE
Acciaio al carbonio.

RIVESTIMENTO ESTERNO
- VOLANO UP GBF : PVC colore grigio.
- VOLANO UP GBP: rivestimento in tecnopolimero adatto per installazioni all'esterno.
- VOLANO UP GBL : rivestimento in lamierino protetto da un particolare trattamento anticorrosivo adatto per installazioni all'esterno (per volani in CLASSE A).

COIBENTAZIONE
Poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.

GARANZIA
5 anni - Vedi condizioni generali di vendita.

ACCIAIO GREZZO

MODELLI IN PRONTA CONSEGNA

NUOVO ACCESSORIO* SUPPORTO A BASAMENTO PER VOLANI PENSILI

4 CONNESSIONI

	Tipo di installazione	Modello	CODICE	Classe Energetica
 **VOLANO UP GBF** RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC MORBIDO	INDOOR	8	3070160920006	B
		12	3070160920004	B
		25	3070160920001	B
		25 Low	3070160920047	B
		50	3070160920003	B
		50 Low	3070160920043	B
		80	3070160920018	B
		100	3070160920019	B
	Quantità (≥12pz)	8	3070160920006	B
	Quantità (≥12pz)	12	3070160920004	B
	Quantità (≥20pz)	25	3070160920001	B
	Quantità (≥10pz)	50	3070160920003	B
 **VOLANO UP GBP** RIVESTIMENTO ESTERNO IN TECNOPOLIMERO RIGIDO	OUTDOOR	25	3070160920035	B
		25 Low	3070160920048	B
		50	3070160920036	B
		50 Low	3070160920044	B
		80	3070160920037	B
		100	3070160920038	B
	Quantità (≥10pz)	50	3070160920036	B
 **VOLANO UP GBL (CLASSE A)** RIVESTIMENTO ESTERNO IN LAMIERINO	OUTDOOR	12	3070160920020	A
		25	3070160920021	A
		50	3070160920022	A
		100	3070160920024	A

6 CONNESSIONI


	Tipo di installazione	Modello	CODICE	Classe Energetica
 **VOLANO UP GBF** RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC MORBIDO	INDOOR	25	3070160920031	B
		50	3070160920032	B
		80	3070160920033	B
		100	3070160920034	B
	Quantità (≥20pz)	25	3070160920031	B
	Quantità (≥10pz)	50	3070160920032	B
 **VOLANO UP GBP** RIVESTIMENTO ESTERNO IN TECNOPOLIMERO RIGIDO	OUTDOOR	25	3070160920039	B
		50	3070160920040	B
		80	3070160920041	B
		100	3070160920042	B

Prodotti progettati e realizzati per l'utilizzo entro i limiti di temperatura e di pressione dell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED)


VOLANO **UP - ACCIAIO AL CARBONIO**

VOLANO TERMICO - SEPARATORE IDRAULICO PENSILE IN ACCIAIO GREZZO PER POMPA DI CALORE


PRESSIONE	TEMPERATURA
Pmax	Tmin/Tmax
6 bar	-10 / +99 °C



4 CONNESSIONI

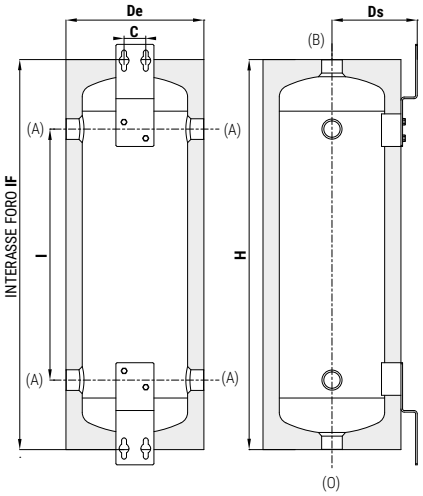

6 CONNESSIONI

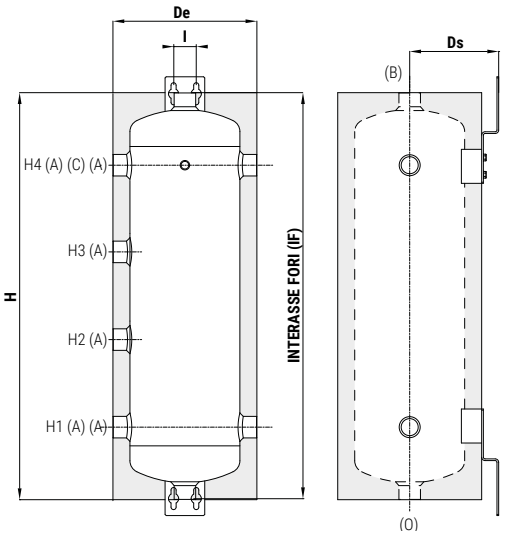

A	Connessione all'impianto
B	Valvola di sicurezza
C	Strumentazione 1/2"
O	Scarico
Z	Sfiato 3/8''

VOLANO UP (4 CONNESSIONI)

Modello	Volume	Peso	De	Ds	H	I	IF	C	B-O	A
	[lt]	[Kg]				[mm]				Connessioni F
8	8,3	6,5	255	149	382	126	378	40	1"	1"
12	12,4	7,5	255	149	526	270	522	40	1"	1"
25	25	11	290	166	790	450	776	40	1"	1"1/4
25 Low	25	9	343	192	535	245	511	40	1"	1"1/4
50	51	16	343	192	1000	600	996	40	1"	1"1/4
50 Low	50	16	450	252	495	150	450	70	1"1/4	1"1/4
80	81	18	450	252	745	395	695	70	1"1/4	1"1/4
100	95	24	450	252	870	525	825	70	1"1/4	1"1/4

VOLANO UP (4 CONNESSIONI) - CLASSE A

Modello	Volume	Peso	De	Ds	H	I	IF	C	B-O	A
	[lt]	[Kg]				[mm]				Connessioni F
12	12,4	13,5	344	193	566	270	562	40	1"	1"
25	25	19,0	340	194	830	450	816	40	1"	1"1/4
50	51	29,0	423	231	1040	600	1038	40	1"	1"1/4
100	95	40,0	550	302	930	525	885	70	1"1/4	1"1/4


VOLANO UP (6 CONNESSIONI)

Modello	Volume	Peso	De	H	H1	H2	H3	H4	IF	I	DS	B-O	A
	[lt]	[Kg]					[mm]						Connessioni F
25	25	14	290	790	170	320	470	620	776	40	166	1"	1"1/4
50	51	19	343	1000	200	400	600	800	996	40	192	1"	1"1/4
80	80	22	450	745	175	310	440	570	695	70	252	1"1/4	1"1/4
100	95	26	450	875	175	350	525	700	825	70	252	1"1/4	1"1/4

NEW **SUPPORTO PER INSTALLAZIONI A BASAMENTO PER VOLANO UP**

Supporto in acciaio + viti per fissaggio

CODICE	Per modello
5207321100001	25 - 25 Low
5207321100002	50
Compatibile con ogni tipologia di rivestimento esterno e finitura interna.	



Particolare del fissaggio





Prodotti progettati e realizzati per l'utilizzo entro i limiti di temperatura e di pressione dell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED)